


マグネチックギヤーポンプの中では最大限に小型化されたタイプで、DC12Vのモーターが装備されています。小型で高吐出圧が得られるのが、このポンプの最大の特徴で、各装置への装着に最適です。ポンプの能力は下記の性能曲線から選んで機種を選択してください。

MODEL DDS-E089シリーズ



- ・モーター DC12V 7.5A
- ・回転数 3600rpm
- ・接続口 1/8" NPT
- ・ギヤー *ピーク(E)
- ・Oリング テフロン
- ・概略寸法 64.4W×61.3H×208L(mm)
- ・バイパス ノーバイパスタイプ
(バイパス有はオプション仕様)

DDS-E089型 性能曲線

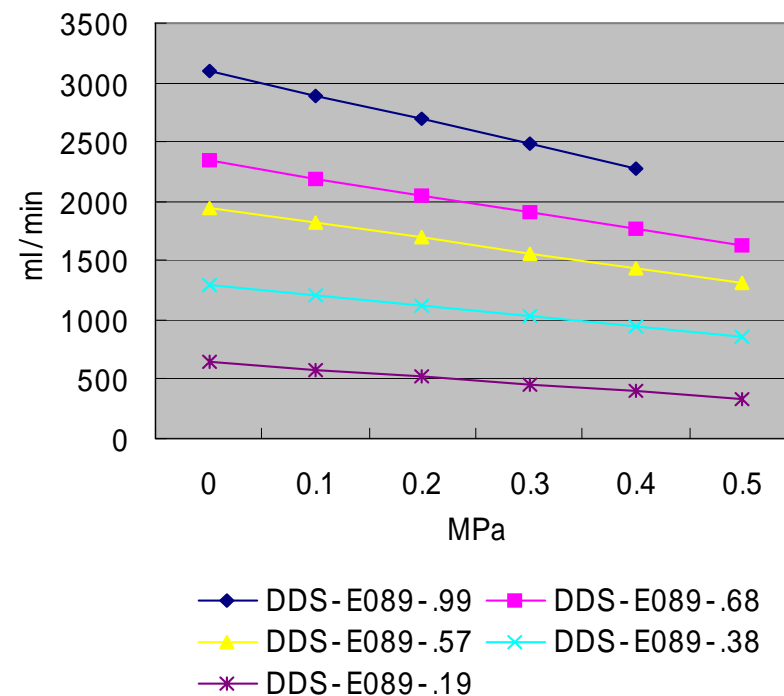

ギア部：PEEK樹脂 (P)		性能	
型番	最大圧	最小流量	最大流量
DDS-E089-.99 (D6089P-657)	0.4MPa	2280ml/min	3100ml/min
DDS-E089-.68 (D6089P-450)	0.5MPa	1620ml/min	2340ml/min
DDS-E089-.57 (D6089P-375)	0.5MPa	1310ml/min	1950ml/min
DDS-E089-.38 (D6089P-250)	0.5MPa	860ml/min	1300ml/min
DDS-E089-.19 (D6089P-125)	0.5MPa	340ml/min	640ml/min

すべてのポンプの性能カーブは清水(室温)にてのテスト条件となります。(本仕様は予告なく変更する場合がありますのでご確認ください。)

株式会社 西山製作所

〒541-0047 大阪市 中央区 淡路町 2丁目1番15号
TEL(06)6203-0571 (代) ・ FAX (06)6222-2988