


モーターはブラシレスDCモーターを使用したタイプで、高流量・高吐出圧液送ができます。付属の設定器を使用して回転コントロールを制御することができます。



モーター：AC100V (50/60Hz) 120W
 回転数：3000rpm
 ボディ：SUS316
 ギア材質：PEEK
 Oリング：PTFE
 接続口径：NPT1/4

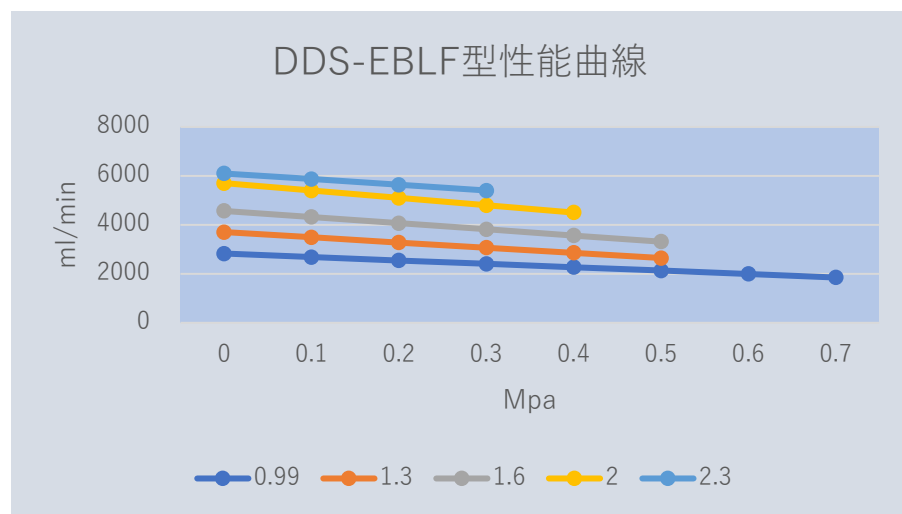

型番	最大圧	最少流量	最大流量
DDS-EBLF-120-2.3	0.3Mpa	5400ml/min	6100ml/min
DDS-EBLF-120-2.0	0.4Mpa	4500ml/min	5700ml/min
DDS-EBLF-120-1.6	0.5Mpa	3560ml/min	4570ml/min
DDS-EBLF-120-1.3	0.5Mpa	2850ml/min	3700ml/min
DDS-EBLF-120-.99	0.7Mpa	2040ml/min	2820ml/min

上記の流量と圧力はすべて室温で清水でテストしています。

株式会社西山製作所

〒541-0047 大阪市中央区淡路町2-1-15
 TEL：06-6203-0571 FAX:06-6222-2988