


安全増防爆タイプ

DDS-ESG3シリーズ

G3の安全増防爆モーターを使用していますので通常のモーターと比べてより安全に使うことができます。

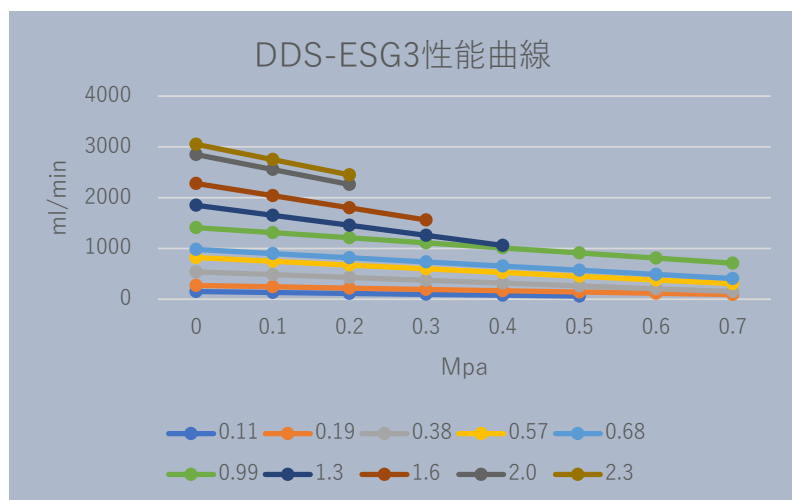

モーター：AC200V 3相 40W
 回転数：1300/1500rpm (50/60Hz)
 ボディ：SUS316
 ギア材質：PEEK
 Oリング：PTFE
 接続口径：.68迄NPT1/8



型番	最大圧	最少流量	最大流量
DDS-ESG3-.68	0.5Mpa	405ml/min	980ml/min
DDS-ESG3-.57	0.7Mpa	305ml/min	820ml/min
DDS-ESG3-.38	0.7Mpa	150ml/min	540ml/min
DDS-ESG3-.19	0.7Mpa	90ml/min	270ml/min
DDS-ESG3-.11	0.7Mpa	60ml/min	150ml/min

上記の流量と圧力はすべて室温で清水でテストしています。

株式会社西山製作所

〒541-0047 大阪市中央区淡路町2-1-15
 TEL：06-6203-0571 FAX:06-6222-2988