


安全増防爆タイプ

DDS-ESG3シリーズ

G3の安全増防爆モーターを使用していますので通常のモータと比べてより安全に使うことができます。

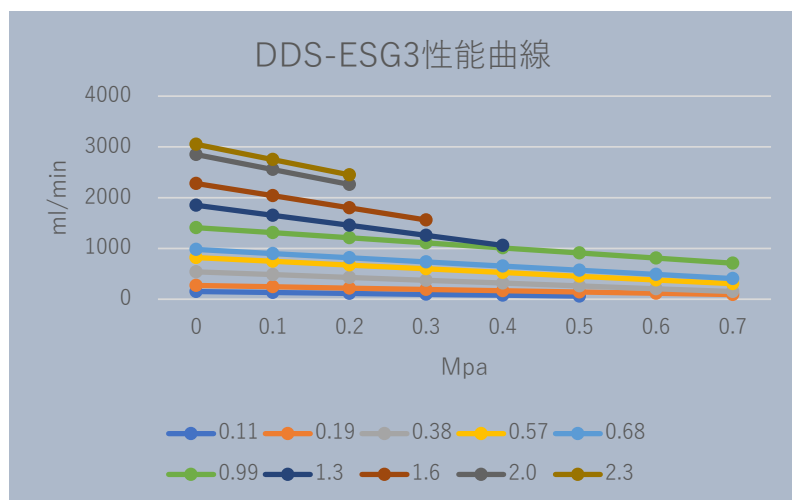

モーター：AC200V 3相 40W
 回転数：1300/1500rpm (50/60Hz)
 ボディ：SUS316
 ギア材質：PEEK
 Oリング：PTFE
 接続口径：.99～2.3迄NPT1/4



型番	最大圧	最少流量	最大流量
DDS-ESG3-2.3	0.2Mpa	2450ml/min	3050ml/min
DDS-ESG3-2.0	0.2Mpa	2260ml/min	2850ml/min
DDS-ESG3-1.6	0.3Mpa	1560ml/min	2280ml/min
DDS-ESG3-1.3	0.4Mpa	1060ml/min	1850ml/min
DDS-ESG3-.99	0.7Mpa	710ml/min	1410ml/min

上記の流量と圧力はすべて室温で清水でテストしています。

株式会社西山製作所

〒541-0047 大阪市中央区淡路町2-1-15
 TEL : 06-6203-0571 FAX:06-6222-2988