



**TUTHILL
CORPORATION**

高トルクマグネットモデル


Dシリーズの約3倍の高トルクを持ったマグネットを使用していますので従来のマグネットギヤーポンプでは送液できないような超高粘度の液(約2,000cp)でも送液ができ、従来のポンプでは送液できなかった高温(-40 ~ +150)の液体も送液可能なタイプです。なお標準タイプがノーバイパスタイプですので低真空層からの送液にも適しています。

MODEL DXS-EJDHシリーズ



- ・モーター AC100V 60w 50/60Hz
- ・回転数 2500/3000rpm
- ・接続口 1/8" NPT
- ・ギヤー *ピーク(E)
- ・リング テフロン
- ・概略寸法 80W × 85H × 217L(mm)
- ・バイパス ノーバイパスタイプ
(バイパス有はオプション仕様)

DXS-EJDH型 性能曲線

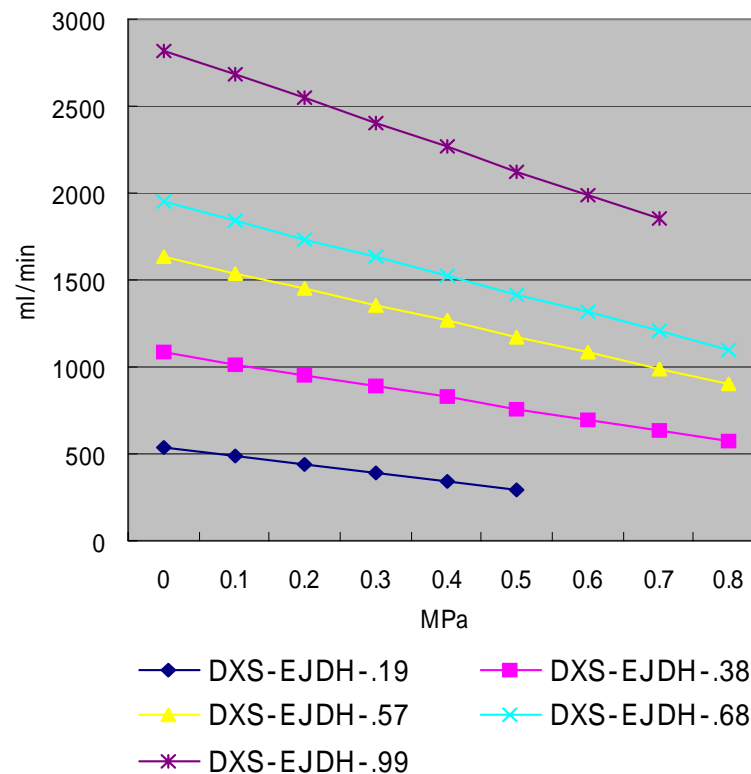

ギア部：PEEK樹脂 (P)		性能	
型番	最大圧	最小流量	最大流量
DXS-EJDH-.99 (B7398P-X)	0.7MPa	1850ml/min	2820ml/min
DXS-EJDH-.68 (B7345P-X)	0.8MPa	1100ml/min	1950ml/min
DXS-EJDH-.57 (B7045P-X)	0.8MPa	900ml/min	1630ml/min
DXS-EJDH-.38 (B7349P-X)	0.8MPa	570ml/min	1080ml/min
DXS-EJDH-.19 (B7006P-X)	0.5MPa	290ml/min	540ml/min

すべてのポンプの性能カーブは清水(室温)にてのテスト条件となります。(本仕様は予告なく変更する場合がありますのでご確認ください。)

株式会社 西山製作所

〒541-0047 大阪市 中央区 淡路町 2丁目1番15号
TEL(06)6203-0571 (代) ・ FAX (06)6222-2988