


外部コントロールにてモーターの回転数を変えることにより流量を調整することができます。

DDS-EBLE性能曲線



モーター：AC100V
60.120W
回転数：300～3000rpm
ボディ：SUS316
ギア材質：PEEK
Oリング：PTFE
接続口径：NPT.68迄1/8
.99～1/4

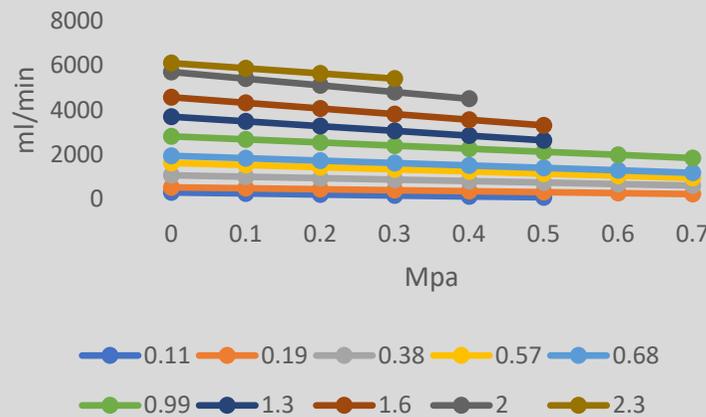

型番	最大圧	最小流量	最大流量
DDS-EBLE-2.3	0.3Mpa	5000ml/min	6100ml/min
DDS-EBLE-2.0	0.4Mpa	4500ml/min	5700ml/min
DDS-EBLE-1.6	0.5Mpa	3560ml/min	4570ml/min
DDS-EBLE-1.3	0.7Mpa	2640ml/min	3700ml/min
DDS-EBLE-.99	0.7Mpa	1850ml/min	2820ml/min
DDS-EBLE-.68	0.7Mpa	1190ml/min	1950ml/min
DDS-EBLE-.57	0.7Mpa	960ml/min	1630ml/min
DDS-EBLE-.38	0.7Mpa	620ml/min	1080ml/min
DDS-EBLE-.19	0.7Mpa	240ml/min	540ml/min
DDS-EBLE-.11	0.5Mpa	90ml/min	310ml/min

上記の流量と圧力はすべて室温で清水でテストしています。

株式会社西山製作所

〒541-0047 大阪府中央区淡路町2-1-15
TEL：06-6203-0571 FAX:06-6222-2988