



TUTHILL  
CORPORATION

DC24Vタイプ

# 機器組込型流量可変ポンプ


制御部を機器組込み用にし小型化されたタイプです。またブラシレス・DCモーターを搭載していますので、外部コントロールによる流量、吐出圧力のコントロールができます。

MODEL DDS-ED24シリーズ



- ・モーター DC24V 5A
- ・回転数 0 ~ 3000rpm
- ・ギヤー PEEK
- ・リング テフロン
- ・概略寸法 80Wx85Hx160L(mm)
- ・バイパス ノーバイパスタイプ  
(バイパス有はオプション仕様)

DDS-ED24型 性能曲線

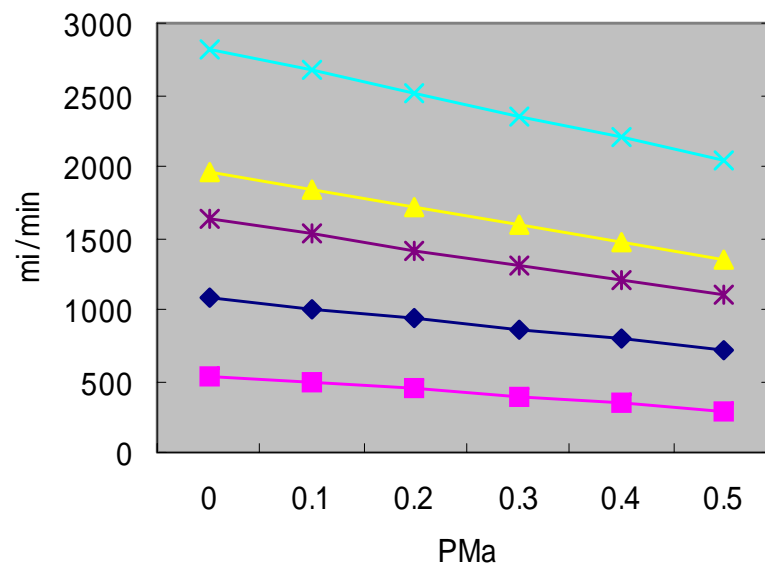

- DDS-ED24-050-.19
- ◆ DDS-ED24-050-.38
- ✱ DDS-ED24-050-.57
- ▲ DDS-ED24-050-.68
- ✕ DDS-ED24-050-.99

ボディ材質：PEEK樹脂		性能	
型番	最大圧	最小流量	最大流量
DDS-ED24-050-.99	0.5MPa	2040ml/min	2820ml/min
DDS-ED24-050-.68	0.5MPa	1350ml/min	1950ml/min
DDS-ED24-050-.57	0.5MPa	1100ml/min	1630ml/min
DDS-ED24-050-.38	0.5MPa	720ml/min	1080ml/min
DDS-ED24-050-.19	0.5MPa	290ml/min	540ml/min

すべてのポンプの性能カーブは清水(室温)にてのテスト条件となります。(本仕様は予告なく変更する場合がありますのでご確認ください。)

株式会社 西山製作所

〒541-0047 大阪市 中央区 淡路町 2丁目1番15号  
TEL(06)6203-0571 (代) ・ FAX (06)6222-2988