


高トルクマグネットを使用していますので高粘度の液体を流すことができます。
外部コントロールにてモーターの回転数を変えることにより流量を調整することができます。

DXS-EBLE性能曲線



モーター：AC100V
60.120W
回転数：300～3000rpm
ボディ：SUS316
ギア材質：PEEK
Oリング：PTFE
接続口径：NPT.68迄1/8
.99～1/4

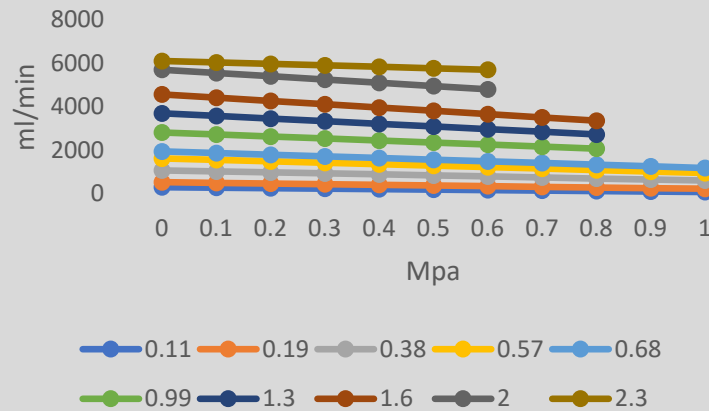

型番	最大圧	最小流量	最大流量
DXS-EBLE-2.3	0.6Mpa	5700ml/min	6100ml/min
DXS-EBLE-2.0	0.6Mpa	4800ml/min	5700ml/min
DXS-EBLE-1.6	0.8Mpa	3360ml/min	4570ml/min
DXS-EBLE-1.3	0.8Mpa	2730ml/min	3700ml/min
DXS-EBLE-.99	0.8Mpa	2080ml/min	2820ml/min
DXS-EBLE-.68	1.0Mpa	1190ml/min	1950ml/min
DXS-EBLE-.57	1.0Mpa	960ml/min	1630ml/min
DDS-EBLE-.38	1.0Mpa	620ml/min	1080ml/min
DDS-EBLE-.19	1.0Mpa	240ml/min	540ml/min
DDS-EBLE-.11	1.0Mpa	90ml/min	310ml/min

上記の流量と圧力はすべて室温で清水でテストしています。

株式会社西山製作所

〒541-0047 大阪府中央区淡路町2-1-15
TEL：06-6203-0571 FAX:06-6222-2988