


高トルクマグネットを使用していますので高粘度の液や高温度の液を流すことができます。ブラシレス DC モーターを使用していますので外部コントロールによる流量、吐出圧力のコントロールができます。

DXS-EJBE性能曲線

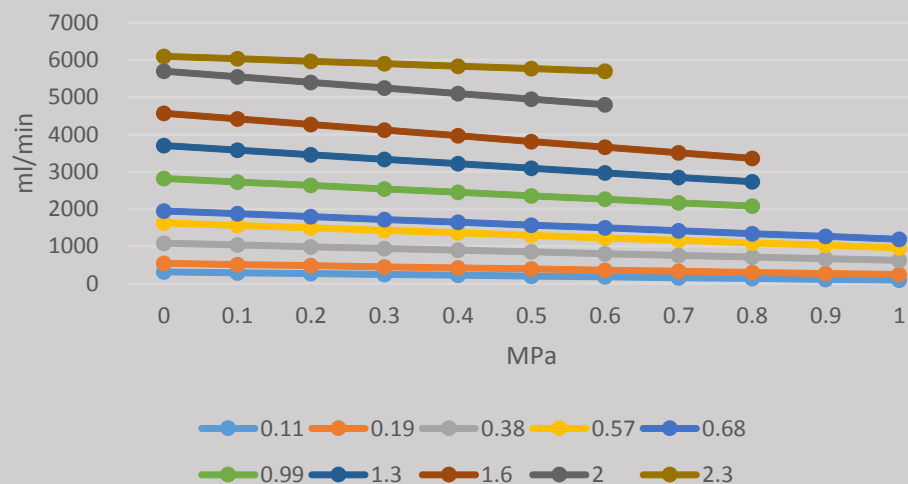

モーター : AC100V (50/60Hz)

60/120W

回転数 : 300 ~ 3000rpm

ボディ : SUS316

ギア材質 : PEEK

リング : PTFE



型番	最大圧	最少流量	最大流量
DXS-EBLE-120-2.3	0.6MPa	5700ml/min	6100ml/min
DXS-EBLE-120-2.0	0.6MPa	4800ml/min	5700ml/min
DXS-EBLE-120-1.6	0.8MPa	3360ml/min	4570ml/min
DXS-EBLE-120-1.3	0.8MPa	2730ml/min	3700ml/min
DXS-EBLE-120-.99	0.8MPa	2080ml/min	2820ml/min
DXS-EBLE-060-.68	1.0MPa	1190ml/min	1950ml/min
DXS-EBLE-060-.57	1.0MPa	960ml/min	1630ml/min
DXS-EBLE-060-.38	1.0MPa	620ml/min	1080ml/min
DXS-EBLE-060-.19	1.0MPa	240ml/min	540ml/min
DXS-EBLE-060-.11	1.0MPa	90ml/min	310ml/min

上記の流量と圧力はすべて室温で清水でテストしています。

株式会社西山製作所

〒541-0047 大阪市中央区淡路町 2-1-15

TEL:06-6203-0571 FAX:06-6222-2988