


DC24Vの直流モーターを使用したポンプです。

DDS-E015型性能曲線表



モーター：DC24V 3A
 回転数：3650rpm
 ボディ：SUS316
 ギア材質：PEEK
 Oリング：PTFE
 接続口
 径：.19、.38、.57、.68NPT1/8
 .99NPT1/4

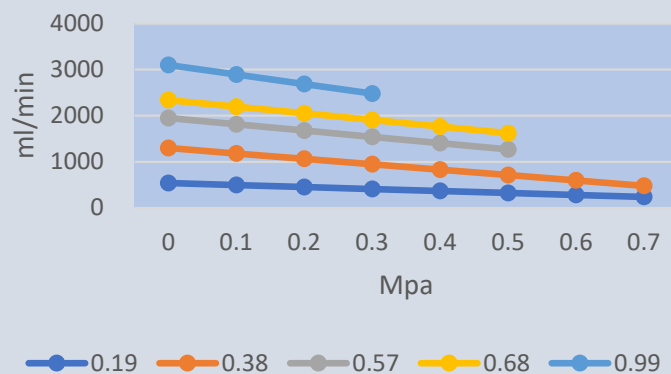

型番	最大圧	最少流量	最大流量
DDS-E015-.99	0.3Mpa	2480ml/min	3100ml/min
DDS-E015-.68	0.5Mpa	1620ml/min	2340ml/min
DDS-E015-.57	0.5Mpa	1270ml/min	1950ml/min
DDS-E015-.38	0.7Mpa	480ml/min	1300ml/min
DDS-E015-.19	0.7Mpa	240ml/min	540ml/min

上記の流量と圧力はすべて室温で清水でテストしています。

株式会社西山製作所

〒541-0047 大阪市中央区淡路町2-1-15
 TEL：06-6203-0571 FAX:06-6222-2988