



**TUTHILL
CORPORATION**

DC12V直流用モデル


マグネチックギヤーポンプの中では最大限に小型化されたタイプで、DC12Vのモーターが装備されています。小型で高吐出圧が得られるのが、このポンプの最大の特徴で、各装置への装着に最適です。カタログの能力はカタログの性能曲線から選んで機種を選択してください。

MODEL DDS-E034 シリーズ



- ・モーター DC12V 1.3A
- ・回転数 6100rpm
- ・接続口 1/8" NPT
- ・ギヤー *ピーク(E)
- ・リング テフロン
- ・概略寸法 61W×61H×155.3L(mm)
- ・バイパス ノーバイパスタイプ
(バイパス有はオプション仕様)

DDS-E034型 性能曲線

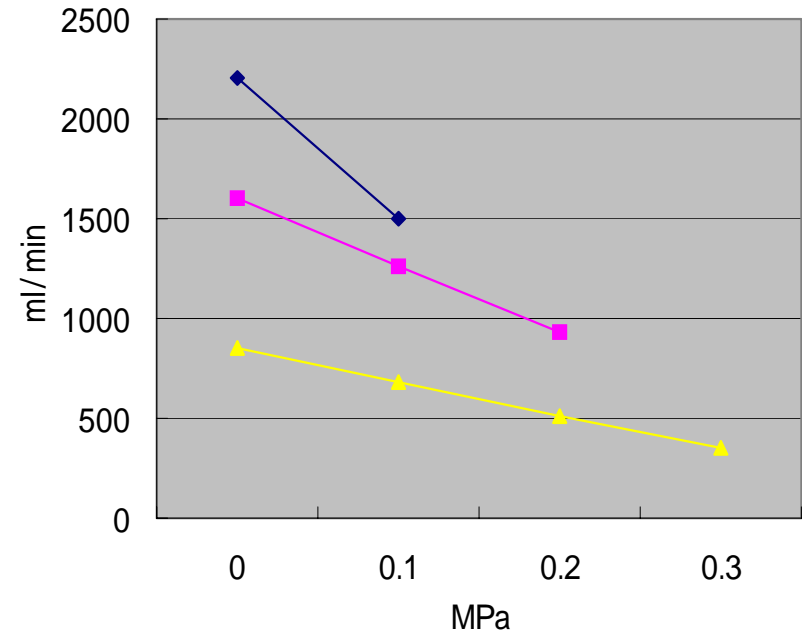

◆ DDS-E034-.57 ■ DDS-E034-.38
▲ DDS-E034-.19

ギア部：PEEK樹脂 (P)		性能	
型番	最大圧	最小流量	最大流量
DDS-E034-.57 (D9037P)	0.1MPa	1500ml/min	2200ml/min
DDS-E034-.38 (D9036P)	0.2MPa	930ml/min	1600ml/min
DDS-E034-.19 (D9035P)	0.3MPa	350ml/min	850ml/min

すべてのポンプの性能カーブは清水(室温)にてのテスト条件となります。(本仕様は予告なく変更する場合がありますのでご確認ください。)

株式会社 西山製作所

〒541-0047 大阪市 中央区 淡路町 2丁目1番15号
TEL(06)6203-0571 (代) ・ FAX (06)6222-2988