


モーターはブラシレスDCモーターを使用したタイプで、高流量・高吐出圧液送ができます。付属の設定器を使用して回転コントロールを制御することができます。



モーター：AC100V (50/60Hz)
 120W
 回転数：3000rpm
 ボディ：SUS316
 ギア材質：PEEK
 Oリング：PTFE
 接続口径：NPT1/8

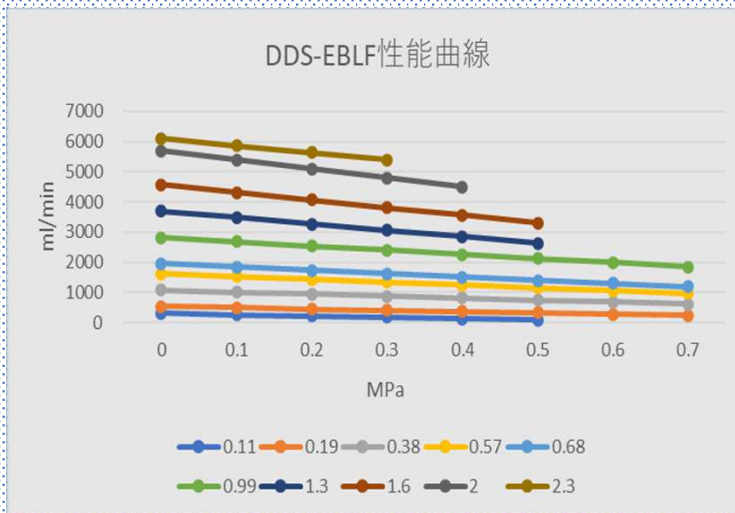

型番	最大圧	最少流量	最大流量
DDS-EBLF-120-68	0.7Mpa	1350ml/min	1950ml/min
DDS-EBLF-120-57	0.7Mpa	1100ml/min	1630ml/min
DDS-EBLF-120-38	0.7Mpa	720ml/min	1080ml/min
DDS-EBLF-120-19	0.7Mpa	290ml/min	540ml/min
DDS-EBLF-120-11	0.5Mpa	90ml/min	310ml/min

上記の流量と圧力はすべて室温で清水でテストしています。

株式会社西山製作所

〒541-0047 大阪府中央区淡路町2-1-15

TEL：06-6203-0571 FAX:06-6222-2988